

Technický list Romotop krbová vložka HEAT T 3g L 88.50.01 - krbová vložka průhledová s výsuvnými dvířky
 Technical sheet fireplace insert Romotop HEAT T 3g L 88.50.01 - tunnel fireplace insert with lifting door
 Technisches Datenblatt Kamineinsatz Romotop HEAT T 3g L 88.50.01 - Kamineinsatz als Tunnelgerät mit hochschiebbarer Tür

Obj.kód / Order code / Bestellkode	HT3LF 01
------------------------------------	----------

Spĺněná legislativa | Meets requirement limit values for | Prüfungen

EN 13 229	●
15a B-VG	●
DIN plus	●
BImSch V 2	●

Vlastnosti při provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Eko-design (Sezónní energetická účinnost vytápění) Eko-design (Seasonal energy efficiency of heating) Eko-design (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	71,5
Index energetické účinnosti (EEI) Energy efficiency index (EEI) Energieeffizienzindex (EEI)		107,7
Energetický štítek Energy Label Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva Fuel Verwendeter Brennstoff		Kusové dřevo/Stück Holz/Piece wood
Délka paliva Length of fuel Ausmaß des Brennstoff	mm	250
Průměrná spotřeba paliva Average wood consumption Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	3,25
Povolená dávka paliva Allowed wood batch Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	4,2
Interval dodávky paliva Fuel supply interval for the rated output Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung		1 hodina/1 Stunde/1 hour
Množství spalovacího vzduchu Combustion air requirement Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	41,2

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovitý výkon Nominal heat output Nennwärmeleistung	kW	11,6
Regulovatelný výkon Reg.output Reg.Gesamtleistung	kW	5,8 - 15,1
Účinnost Efficiency Wirkungsgrad	%	80,50
Hmotnostní tok suchých spalin Dry flue gases mass flow Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	9,4
Průměrná teplota spalin Mean flue gas temperature Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	270
Průměrná teplota spalin za hrdlem Mean flue gas temperature after throat Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	°C	290
Provozní tah Flue draught Förderdruck	Pa	11
CO - O ₂ =13%	mg/m ³	1074
CO ₂	%	9,95
OGC - O ₂ =13%	mg/m ³	61
NO _x - O ₂ =13%	mg/m ³	109

Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht

Rozměry (výška x šířka x hloubka) Dimensions (Height x Width x Depth) Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1426 x 1186 x 585
Průměr kouřovodu Flue gas connector diameter Rauchrohrdurchmesser	mm	200
Průměr centrálního přívodu vzduchu External air supply Luftzufuhr (CPV)	mm	150
Hmotnost Weight Gewicht	kg	335
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	500 x 788 x 310
Rozměry dveří topeniště (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the furnace door (Height x Width x Depth) Maße Ofentür (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	466 x 851 x ---
Odstupy (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Abstand von Brennstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	800/800/400/---/800
Plocha vstupní větrací mřížky Min. cross section of convect air inlet for nominal output Min.Querschnitt der Konvektionsluftzufuhr f. die Nennleistung	cm2	900
Plocha výstupní větrací mřížky Min. cross section of convect air outlet for nominal output Min.Querschnitt der Konvektionsluftausgangs f. die Nennleistung	cm2	1070

Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör


Rukavice s magnetem Holder with magnet Handschuh mit Magnet	●
---	---

Rozměry v mm
 Maße in mm
 Dimensions in mm



HEAT T 3g L 88.50.01

335kg

Litvinový odvod kouře
 Cast iron spigot
 Der gusseiserne Rauchabgang

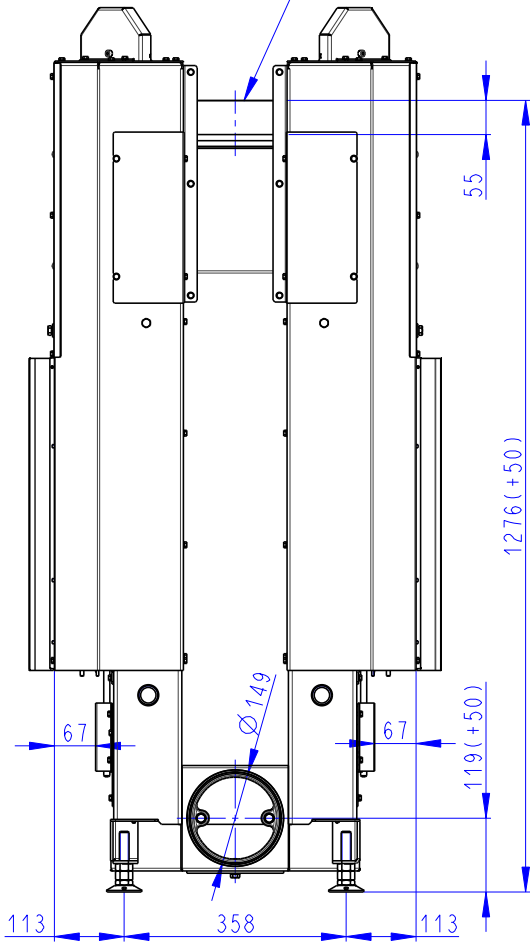

Centralni privod vzduchu
 Central air inlet
 Zentralluftzufuhr

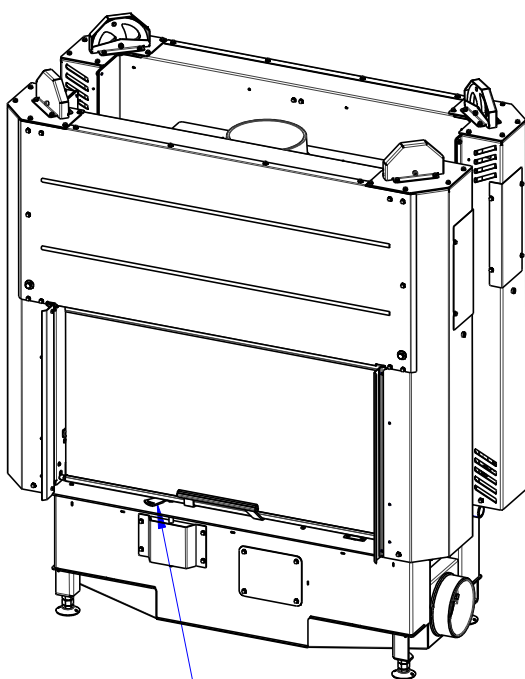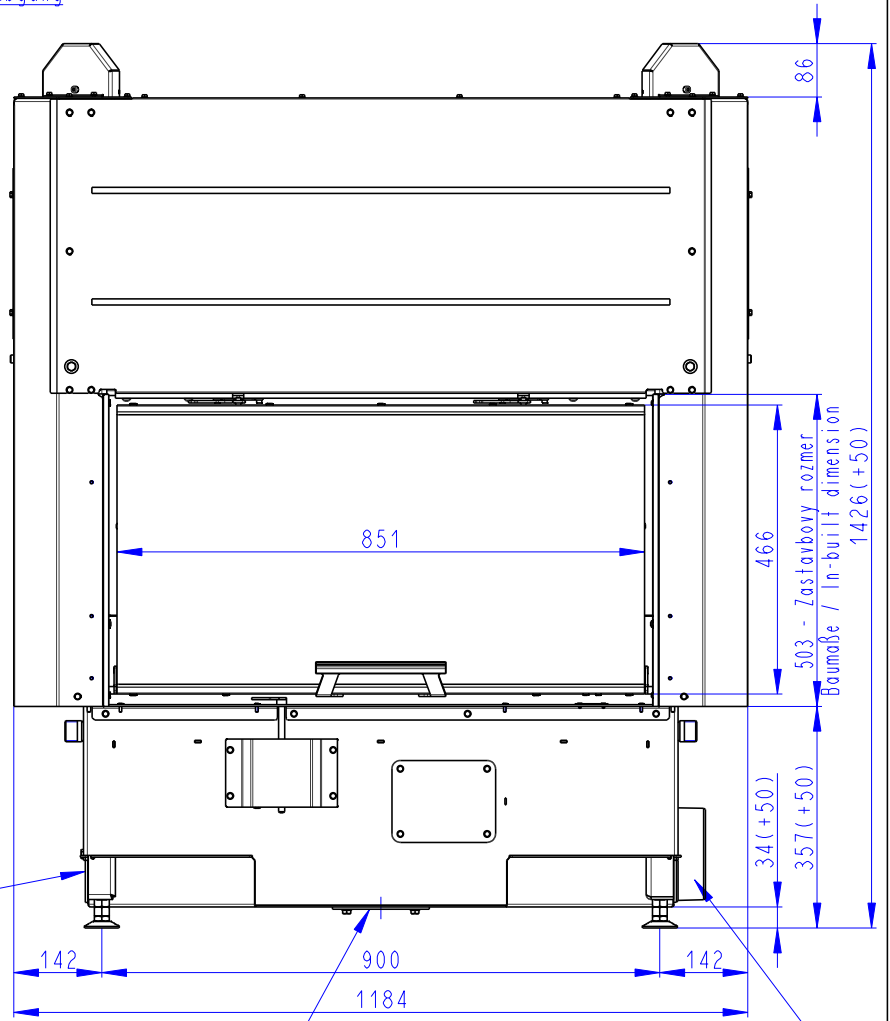

Primarni a sekundarni vzduch
 Primary and secondary air
 Primärluft und Sekundärluft

