


TERMOSTAT | Informace o produktu

POUŽITÍ


Termostat je určen k řízení provozu teplovzdušného ventilátoru. Použití přídavného termostatu je nutné, když je vzdálenost od krbu k ventilátoru velká nebo pokud je ventilátor umístěn pod krbem. Kontakt se sepne, když teplota vzroste nad nastavenou hodnotu, a je opět rozpojen, když teplota klesne pod nastavenou hodnotu.

TECHNICKÁ DATA


Rozsah teplot [°C]	0 - 220
Přesnost [°C]	±8
Hystereze [°C]	8 ±4
Max. teplota okolí [°C]	110
Délka teplotní sondy [mm]	1500
Materiál kapiláry	nerezová ocel
Rozměry hlavice [mm]	6 x 62
Min. pol. ohybu kapiláry [mm]	5
Kontaktní systém	SPDT
Pracovní zátěž	(C-1 9(2)A 250 VAC / C-2 4(1)A 250VAC)
Konektor	plochý konektor 6,3 x 0,8

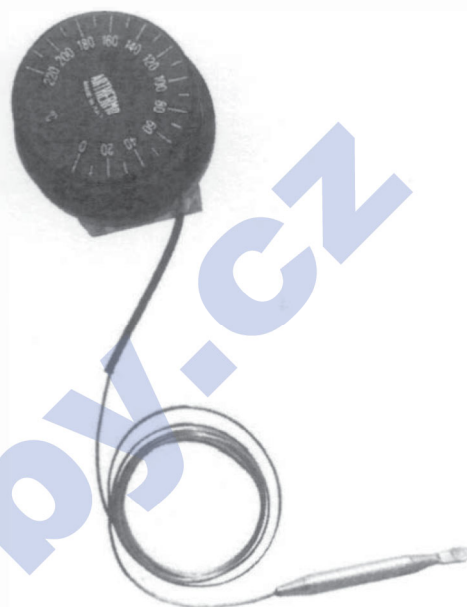


ELEKTRICKÉ SCHÉMA

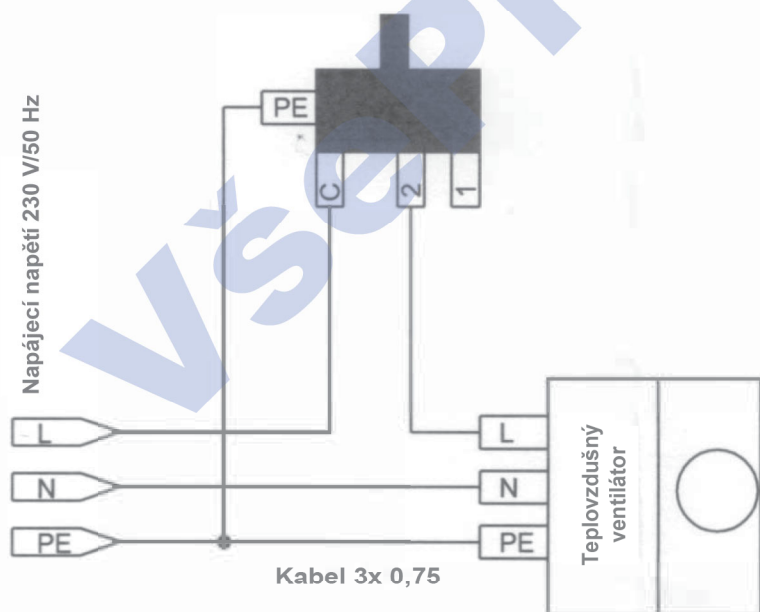

MONTÁŽNÍ ÚDAJE

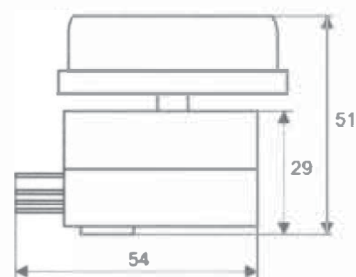

SVORKOVNICE



DARCO Sp. z o.o.

POLAND, 39-200 Dębica, ul. Metalowców 43

tel. +48 14 680 9000, fax +48 14 680 9001

darco@darco.pl

darco.pl